




GT-1M-L

Σύστημα Θυροτηλεόρασεων για Πολυκατοικίες
Έγχρωμο Μόνιτορ διαμερίσματος με ακουστικό



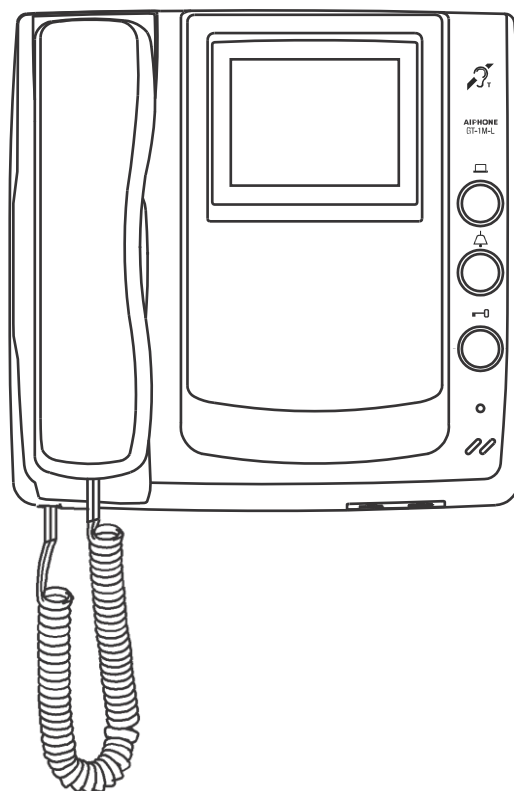

Γενικές Απαγορεύσεις



Απαγόρευση Αποσυναρμολόγησης



Απαγόρευση έκθεσης σε νερό



Γενικές Προφυλάξεις

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(Η αμέλεια μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό ή και θανατηφόρο τραυματισμό.)

1. Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
2. Αποφύγετε να έλθει η μονάδα σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
3. Μην επεμβαίνετε στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της μονάδας και μην εισάγετε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα σε αυτήν. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην τοποθετείτε τη μονάδα στις ακόλουθες θέσεις γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή κακή λειτουργία της μονάδας.
 - ❖ Σημεία όπου υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θέση κοντά σε θερμαντικά σώματα που προκαλούν διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
 - ❖ Σημεία όπου υπάρχουν σκόνη, λάδια, χημικά κλπ.
 - ❖ Θέσεις όπου υπάρχει υγρασία όπως λουτρά, υπνόγειο, θερμοκήπια κλπ.
 - ❖ Θέσεις όπου η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή όπως μέσα σε χώρους ψύξης ή μπροστά σε κλιματιστικά.
 - ❖ Θέσεις όπου υπάρχει υδρατμός ή καπνός (κοντά σε επιφάνειες θέρμανσης ή ψύξης).
 - ❖ Σημεία όπου υπάρχουν κοντά συσκευές που παράγουν ήχο όπως διακόπτες dimmer ή ηλεκτρικές συσκευές με inverter.
2. Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στη μονάδα και μην την καλύπτετε με ύφασμα κλπ., μπορεί να προκληθούν φωτιά ή άλλα προβλήματα λειτουργίας της μονάδας.
3. Μην πιέζετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων. Αν η οθόνη ραγίσει ή τρυπήσει μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.
4. Αν έχει τρυπήσει η οθόνη υγρών κρυστάλλων, προφυλάξτε το δέρμα σας από την επαφή με τους υγρούς κρυστάλλους. Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό.
 - ❖ Σε περίπτωση κατάποσης υγρών κρυστάλλων κάντε αμέσως γαργάρες με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.
 - ❖ Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα καθαρίστε με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό.
5. Όταν διεξάγετε δοκιμαστικές κλήσεις ή ελέγχετε την ένταση του ηχητικού σήματος, σιγουρευτείτε πρώτα ότι το ακουστικό της κεντρικής μονάδας είναι τοποθετημένο στη θέση του. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί στα αυτιά.
6. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε θέση όπου υπάρχουν δονήσεις ή κρούσεις. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές από την πίεση της μονάδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σε τουλάχιστον 1m απόσταση από ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις.
2. Η μονάδα αυτή είναι αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
3. Σε περιοχές όπου υπάρχει κοντά σταθμός εκπομπής RF ή TV και το πεδίο είναι πολύ ισχυρό, μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στο σύστημα λόγω των υψηλών συχνοτήτων.
4. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί με αυτό το σύστημα και συσκευές άλλων κατασκευαστών (όπως αισθητήρας, ανιχνευτές, κυπριά) πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής ή πωλητής.
5. Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
6. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για επίτοιχη τοποθέτηση. Για επιτραπέζια χρήση χρησιμοποιείτε ειδικό στήριγμα.
7. Όταν η μονάδα έχει τοποθετηθεί στον τοίχο μπορεί το χρώμα της στο επάνω μέρος να γίνει πιο σκούρο. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας της μονάδας.
8. Με τη χρήση μπορεί το κουτί της μονάδας να θερμανθεί, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ένδειξη κακής λειτουργίας της μονάδας.
9. Εάν χρησιμοποιείται κοντά στη μονάδα κάποιο κινητό τηλέφωνο, ενδέχεται η μονάδα να παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας.
10. Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η οθόνη υγρών κρυστάλλων είναι κατασκευασμένη με τεχνικές ιδιαίτερα υψηλής ακρίβειας.
11. Αποφύγετε τη χρήση της μονάδας σε ιδιαίτερα ηλιόλουστους χώρους.
12. Τη νύχτα, λόγω του μειωμένου φωτισμού του αντικειμένου, η οθόνη έχει πολλά παράσιτα και το πρόσωπο γίνεται πιο δυσδιάκριτο, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί κακή λειτουργία της μονάδας.
13. Όταν μια πύλη ή πρόσωση κτιρίου φωτίζεται από λάμπες φθορίου η εικόνα μπορεί να αλλοιώνεται, ωστόσο αυτό δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία.
14. Εφόσον η μονάδα έχει προστατευτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη χρήση της.
15. Το περίγραμμα των εικόνων που δείχνει η κάμερα του σταθμού της εισόδου μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό πρόσωπο ή φόντο, αλλά αυτό δεν αποτελεί κακή λειτουργία της συσκευής.
16. Η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
17. Όταν ρυθμίζετε τα ακουστικά βαρηκοΐας στο T-mode και πλησιάζετε τη μονάδα, μπορεί το σύστημα θυροτηλεφώνου να επηρεαστεί από την παρεμβολή ραδιοσυχνότητας κλπ., ανάλογα με το περιβάλλον της εγκατάστασης.
18. Προσοχή στη θέση εγκατάστασης της μονάδας καθώς η χρήση Η/Υ, τηλεοράσεων ή ραδιοφώνων κοντά σε αυτή μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοσή της ή να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο.
19. Εάν πέσει πάνω στην κάμερα πολύ έντονο φως όπως ηλιακό φως, μπορεί να παρουσιαστούν στην οθόνη λευκές γραμμές ή σχήδια αντανάκλασης λόγω φωτός. Αυτό δυσχεραίνει την αναγνώριση του προσώπου που καλεί, ωστόσο δεν αποτελεί κακή λειτουργία της μονάδας.

1 ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

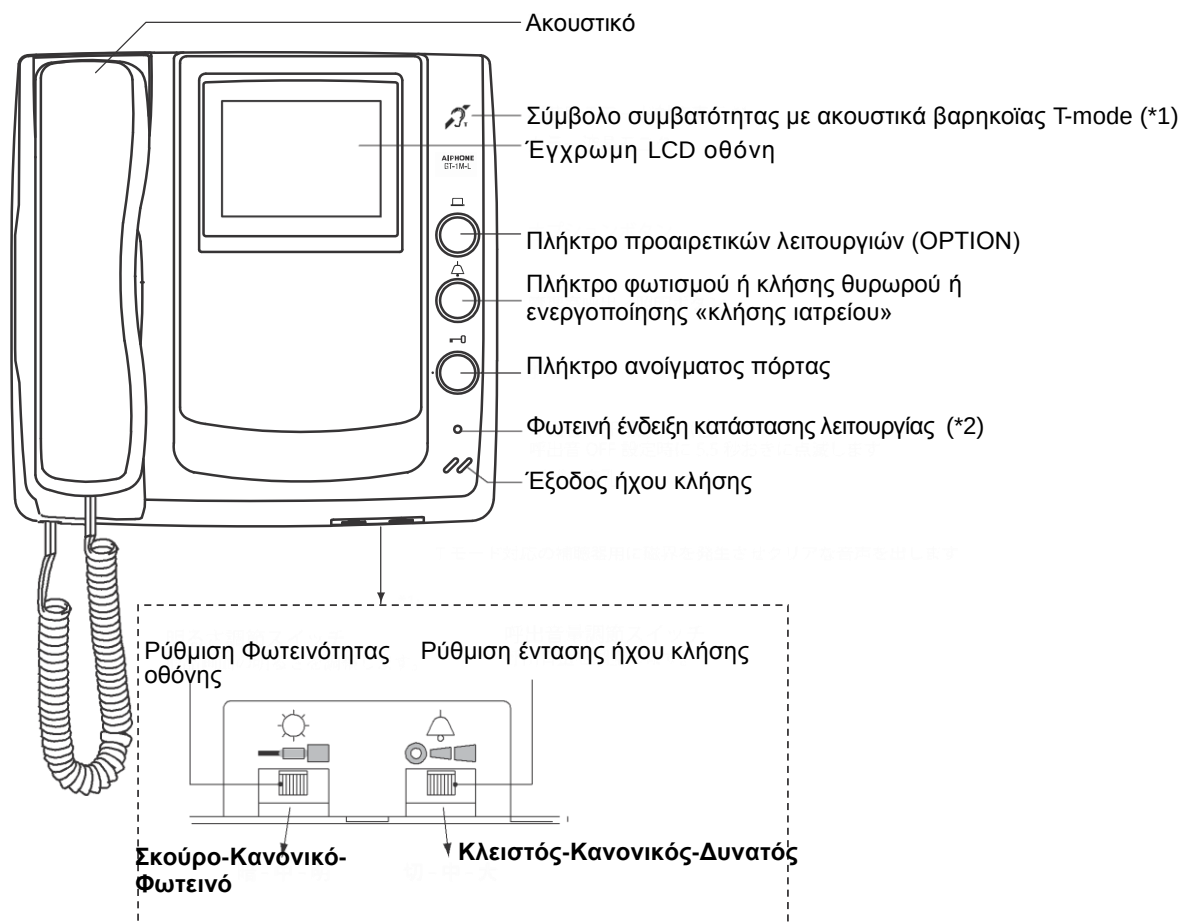

(*1) Η συσκευή αυτή εκπέμπει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας τύπου T-mode για να παράγεται καθαρός ήχος επικοινωνίας με ΑΜΕΑ.

(*2) Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας μας ενημερώνει για την κατάσταση λειτουργίας του μόνιτορ. Ενδεικτικά:

Όταν ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κάθε 5.5 seconds.

Όταν γίνεται επικοινωνία με την πόρτα ή τον θυρωρό αναβοσβήνει ταχύτερα, κλπ. (βλέπε επιμέρους ενότητες).


2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

2-1 Απάντηση σε κλήση από την πόρτα ή τον

θυρωρό /φύλακα


- 1** Όταν το μόνιτορ του διαμερίσματος λαμβάνει μια κλήση από τον σταθμό της εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοικίας) ή τη συσκευή θυρωρού /φύλακα, ακούγεται ένας ήχος κλήσης. Εάν ο σταθμός της εισόδου διαθέτει κάμερα, τότε στην οθόνη του μόνιτορ του διαμερίσματος εμφανίζεται και εικόνα.

- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας αναβοσβήνει.




- 2** Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε.

- Αν δεν απαντήσετε εντός 30", η κλήση τερματίζεται.
- Υπάρχει συμβατότητα με ακουστικά βαρηκοΐας τύπου T-Mode.
- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ανάβει.



- 3** Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του για να τερματιστεί η κλήση.

- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας σβήνει.
- Η επικοινωνία σταματάει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.




2-2 Κλήση από το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας

(εφόσον έχει συνδεθεί)

- 1** Όταν κάποιος επισκέπτης πιέσει το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας (πόρτα διαμερίσματος), στο μόνιτορ του διαμερίσματος ακούγεται ήχος κλήσης για όσο χρόνο το πλήκτρο είναι πατημένο.

- Ο ήχος κλήσης από την εσωτερική πόρτα διαμερίσματος διαφέρει από τον ήχο κλήσης που προέρχεται από την είσοδο της πολυκατοικίας. (Η συνομιλία ΔΕΝ είναι δυνατή)

ΠΡΟΣΟΧΗ : το πλήκτρο κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας είναι **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ** – αν δεν έχει συνδεθεί, δεν είναι δυνατή η κλήση από την εσωτερική πόρτα.



2-3 Άνοιγμα πόρτας (εφόσον υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός στην πόρτα)

- 1** Σηκώστε το ακουστικό του μόνιτορ διαμερίσματος και πιέστε το πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας όσο είσαστε σε επικοινωνία με τον σταθμό της εισόδου.



- 2** Στην είσοδο, ενεργοποιείται ο ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας (κυπρί ή ηλεκτρομαγνήτης).

- Αν ο σταθμός εισόδου διαθέτει κάμερα, τότε μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα χωρίς να σηκώσετε πρώτα το ακουστικό.

- ⚠️ **Ανάλογα με τον ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος πόρτας, μπορεί να πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας για όση ώρα χρειάζεται.**



2-4 Έλεγχος βοηθητικού φωτισμού (εφόσον έχει συνδεθεί)

Ενεργοποίηση φωτισμού στην είσοδο (εφόσον έχει συνδεθεί)

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε 1 φορά το πλήκτρο φωτισμού του μόνιτορ διαμερίσματος, κατά τη διάρκεια κλήσης, επικοινωνίας ή αυτόκλησης με το σταθμό εισόδου.



- 2 Ο εξωτερικός φωτισμός στην είσοδο θα ανάψει για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τη ρύθμισή του).



ΠΡΟΣΟΧΗ: για τον έλεγχο εξωτερικού φωτισμού απαιτείται κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα (ρελέ κλιμακοστασίου ή αντίστοιχο).



Ο έλεγχος βοηθητικού φωτισμού ΔΕΝ είναι εφικτός αν στον σταθμό εισόδου έχει συνδεθεί εξωτερική κάμερα παρακολούθησης (CCTV).

2-5 Κλήση ιατρού (εφόσον έχει συνδεθεί)

Αν γίνει κλήση σε διαμέρισμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει την λειτουργία κλήσης ιατρού και εφόσον αυτή έχει ενεργοποιηθεί, τότε η ηλεκτρική κλειδαριά της εισόδου θα ανοίγει αυτόματα, χωρίς να πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας στο μόνιτορ.


- 1 Σε κατάσταση αναμονής (χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό), πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης «κλήσης ιατρού» για την ενεργοποίηση της λειτουργίας.

(Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας ξεκινάει να αναβοσβήνει κάθε 2.5")


Πατήστε το πλήκτρο άλλη μία φορά για την ακύρωση της λειτουργίας.



- 2 Όταν ο επισκέπτης πατήσει το πλήκτρο κλήσης του συγκεκριμένου διαμερίσματος (ιατρού) στο σταθμό εισόδου της πολυκατοικίας, η πόρτα θα ανοίξει αυτόματα.

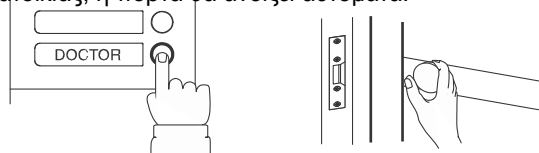

- 3 Στο μόνιτορ του ιατρού ακούγεται κανονικά ο ήχος κλήσης από τον σταθμό εισόδου. Εφόσον χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον επισκέπτη σηκώνοντας το ακουστικό.



Σημείωση:

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλήσης ιατρού, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας δεν θα μας ειδοποιήσει αν κλείσουμε τελείως τον ήχο κλήσης στο μόνιτορ του ιατρού.
- Αν έχει γίνει εκτροπή κλήσεων προς τη συσκευή θυρωρού, ΔΕΝ είναι δυνατή η ενεργοποίηση της κλήσης ιατρού. Η εκτροπή κλήσεων ρυθμίζεται **ΜΟΝΟ** από τη συσκευή θυρωρού.


Η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας «κλήσης ιατρού» εξαρτάται από τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί, καθώς και από την καλωδίωση του συστήματος.

2-6 Κλήση από διαμέρισμα προς συσκευή θυρωρού/ φύλακα (εφόσον έχει συνδεθεί)

- 1 Σηκώστε το ακουστικό του μόνιτορ και πατήστε το πλήκτρο κλήσης θυρωρού / φύλακα. Ακούγεται ήχος επιβεβαίωσης της κλήσης.
 - Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει.



- 2 Στη συσκευή θυρωρού θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον θυρωρό / φύλακα.



2-7 Παρακολούθηση εισόδου (Αυτόκληση)

Σε κατάσταση αναμονής πιάστε το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας (κλειδί) για να εμφανιστεί εικόνα από την 1^η είσοδο. Ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο για εικόνα από τη 2^η είσοδο κλπ. Ήχος δεν ακούγεται.

- Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας θα ανάψει.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Αν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της εισόδου, γίνει κλήση από την είσοδο (επισκέπτης), η λειτουργία αυτή τερματίζεται αυτόματα.
2. Σηκώστε το ακουστικό του μόνιτορ κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της εισόδου για να μιλήσετε με τον σταθμό εισόδου.
3. Η λειτουργία παρακολούθησης της εισόδου τερματίζεται αυτόματα μετά από 30 sec.
4. Η λειτουργία παρακολούθησης της εισόδου τερματίζεται αυτόματα μόλις ένα 2^ο μόνιτορ διαμ/τος ξεκινήσει τη λειτουργία αυτή στην ίδια είσοδο.

- ⚠ 1. Μετά το πάτημα του πλήκτρου για την αυτόκληση θα χρειαστεί κάποιο διάστημα μέχρι να εμφανιστεί η εικόνα στην οθόνη. Περιμένετε χωρίς να πατήσετε άλλο πλήκτρο.
- ⚠ 2. Η λειτουργία αυτόκλησης μπορεί να απενεργοποιηθεί κεντρικά στο σύστημα θυροτηλεόρασης, στη περίπτωση που δεν επιθυμούν τη χρήση της οι ένοικοι της πολυκατοικίας.



2-8 Νυχτερινός Φωτισμός

Κατά τη διάρκεια της νύχτας – και εφόσον ο περιφερειακός φωτισμός είναι πολύ χαμηλός – πάνω στην κάμερα του σταθμού εισόδου (μπουτονιέρα) ενεργοποιούνται αυτόματα LED φωτισμού. Το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια αυτόκλησης.

Όταν δέξετε κλήση από τον σταθμό εισόδου:


- 1 Μόλις πατηθεί κάποιο πλήκτρο κλήσης στον σταθμό εισόδου, τα LED νυχτερινού φωτισμού ανάβουν.

Ενεργοποίηση των LED
νυχτερινού φωτισμού μπουτονιέρας εισόδου



Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της εισόδου:

- 1 Πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος πόρτας, τα LED νυχτερινού φωτισμού ανάβουν.



- 2 Όταν τερματιστεί η κλήση, τα LED νυχτερινού φωτισμού θα σβήσουν αυτόματα.

- 2 Όταν τερματιστεί η λειτουργία παρακολούθησης της εισόδου με αυτόκληση, τα LED νυχτερινού φωτισμού θα σβήσουν αυτόματα.

Οι ρυθμίσεις νυχτερινού φωτισμού γίνονται στον σταθμό εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοικίας). Η ενεργοποίηση του νυχτερινού φωτισμού γίνεται αυτόματα ανάλογα με το σκοτάδι.

2-9 Ενεργοποίηση εξωτερικής CCTV κάμερας (εφόσον έχει συνδεθεί)

Εφόσον στην είσοδο της πολυκατοικίας έχει συνδεθεί πρόσθετη, εξωτερική κάμερα παρακολούθησης, τότε:

Πιάστε το πλήκτρο φωτισμού / κλήσης θυρωρού κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με την είσοδο ή κλήσης ή παρακολούθηση της εισόδου με αυτόκληση, για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική κάμερα παρακολούθησης. Πιάστε πάλι το ίδιο πλήκτρο φωτισμού / κλήσης θυρωρού για να επιστρέψετε στην εικόνα από την κάμερα του σταθμού εισόδου (μπουτονιέρα πολυκατοικίας).



- ⚠ Κατά τη μετάβαση της εικόνας από την κάμερα του σταθμού εισόδου στην εξωτερική κάμερα παρακολούθησης, η εικόνα μπορεί στιγμιαία να παραμορφωθεί. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία ή βλάβη του συστήματος.

2-10 Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών (OPTION)


Το πλήκτρο OPTION προαιρετικών λειτουργιών επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών ή λειτουργιών που έχουν συνδεθεί στο μόνιτορ διαμερίσματος (εφόσον έχουν συνδεθεί).




2-11 Ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης (εφόσον έχει συνδεθεί)

Στο μόνιτορ διαμερίσματος GT-1M-L έχετε δυνατότητα να συνδέσετε έναν διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης με μανδάλωση, πχ στο μπάνιο της κατοικίας ή στο υπνοδωμάτιο.


- 1 Όταν υπάρξει ανάγκη τραβήξτε τον διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης.




- 2 Στο μόνιτορ του διαμερίσματος και στη συσκευή θυρωρού/φύλακα (εφόσον έχει συνδεθεί στο σύστημα), θα ηχήσει προειδοποιητικό σήμα συναγερμού.




- 3 Όταν ο θυρωρός/φύλακας μας καλέσει από τη συσκευή του για να επικοινωνήσουμε μαζί μας, το σήμα προειδοποίησης θα μετατραπεί σε ήχο κλήσης, με την ανάλογη διάρκεια.
 - Παράλληλα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας.



- 4 Σηκώστε το ακουστικό για να επικοινωνήσετε με τον θυρωρό. Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας μένει αναμμένη μέχρι να κατεβάσετε το ακουστικό. Όταν κατεβάσετε το ακουστικό το προειδοποιητικό σήμα συναγερμού συνεχίζει να ηχεί.



- 5 Για να σταματήσει το προειδοποιητικό σήμα συναγερμού, πρέπει να επαναφέρετε το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας ξεκλειδώνοντας τον διακόπτη ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης (απομανδάλωση).



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Στο μόνιτορ διαμερίσματος, ο τόνος του προειδοποιητικού σήματος συναγερμού και ο ήχος κλήσης από τον θυρωρό/φύλακα θα έχουν τη μέγιστη ένταση, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση έντασης της συσκευής.
2. Η λειτουργία συναγερμού μπορεί να ενεργοποιηθεί από μέχρι 5 διαμερίσματα ταυτόχρονα, ακόμα και όταν το σύστημα είναι σε χρήση.
3. Εφόσον υπάρχουν περισσότερα μόνιτορ στο ίδιο διαμέρισμα, αυτά δεν θα δέχονται κλήσεις από τον σταθμό εισόδου (μπουτονιέρα) για όσο διαρκεί ο συναγερμός.
4. Κατά τη διάρκεια συναγερμού, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις από τους σταθμούς εισόδου προς τα διαμερίσματα ή τον θυρωρό/φύλακα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Θερμοκρασία Λειτουργίας : 0° C έως +40° C (+32° F έως +104° F)
- Η εικόνα από τον σταθμό εισόδου μπορεί να παραμορφώνεται όταν ενεργοποιείται το άνοιγμα πόρτας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του συστήματος.
- Καθαρισμός : Όλες οι μονάδες του συστήματος πρέπει να καθαρίζονται με νωπό μαλακό ύφασμα και ουδέτερο οικιακό καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή τραχιά υφάσματα.
- Αν κάποιος συσκευή του συστήματος ή ολόκληρο το σύστημα παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αφαιρέστε την τάση τροφοδοσίας (βγάλτε το από την πρίζα ρεύματος) και επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εγκαταστάτη.

- Τροφοδοσία : DC 24 V (παρέχεται στα GT-BC, GT-VBC)
- Επικοινωνία : 1 κανάλι ομιλίας
- Οθόνη μόντορ : 3-1/2" TFT LCD έγχρωμη
- Διαστάσεις : 210 (Υ) × 215 (Μ) × 69 (Π) (mm)
8-1/4 (H) × 8-1/2 (W) × 2-3/4 (D) (inches)
- Βάρος : Περίπου 820 g (1.81 lbs.)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Aiphone εγγυάται για δύο έτη από τη ν παράδοση στον τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα της, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, δεν παρουσιάζουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή τους. Η Aiphone αναλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση, εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό και ισχύει η εγγύηση για τη συγκεκριμένη ατέλεια. Η Aiphone διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της οριστικής απόφασης σχετικά με το είδος του ελαττώματος του προϊόντος – αστοχία υλικού ή κατασκευής – και σχετικά με την κάλυψη του προϊόντος από την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για κάθε προϊόν της Aiphone, το οποίο έχει υποστεί κακή χρήση ή έχει παραβιαστεί ως προς τις οδηγίες του, ούτε ισχύει για μονάδες που έχουν επισκευαστεί ή μετατραπεί εκτός εργοστασίου. Η εγγύηση δεν καλύπτει μπαταρίες ή βλάβες που έχουν προκύψει από μπαταρίες που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη μονάδα. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο επισκευές προϊόντων που γίνονται σε σημείο ή κατάσταση που έχει καθοριστεί γραπτά από την Aiphone. Η Aiphone δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος προκύπτει κατά την επισκευή και συντήρηση του προϊόντος επιτόπου. Η Aiphone δεν παρέχει καμία αποζημίωση για απώλειες ή ζημιές που προέρχονται από βλάβη ή κακή λειτουργία κατά τη χρήση των προϊόντων της ή για οποιαδήποτε δυσκολία ή απώλεια συνεπάγεται από αυτές.

 indicates applicability to the EU.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Increase the separation between the equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 **AIPHONE®**
Providing Peace of Mind