



# CM100


## CM100 Module Voice (Κάρτα Φωνής)

Το CM100 Module Voice (Κάρτα Φωνής) δίνει την δυνατότητα φωνιτικών εντολών σε οποιοδήποτε κέντρο Vision.

Το κέντρο μπορεί να προγραμματιστεί να καλεί τον χρήστη σε οποιαδήποτε κατάσταση συναγερμού και να τον ειδοποιεί με καθαρή φωνή την ώρα που έδωσε συναγερμό η ζώνη, καθώς και μια περιγραφή για τον τύπο του συναγερμού. Ο χρήστης χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο του μπορεί να αναγνωρίσει την αναφορά πολύ εύκολα. Το CM100 αναγνωρίζει όλες τις εντολές και προτρέπει τον χρήστη με καθαρή και σύντομη ομιλία, κάνοντας έτσι την χρήση του πολύ εύκολη.

Όταν ο χρήστης είναι μακριά από το οίκημα όπου βρίσκεται το σύστημα, μπορεί να κάνει κλίση σε αυτό και να πληροφορηθεί για την καταστάση του. Αφού έχει συνδεθεί στο σύστημα έχει την δυνατότητα να οπλίσει και να αφοπλίσει το σύστημα ή να διαχειριστεί κάποια από τις εξόδους. Έτσι είναι σε θέση να ανάψει κάποια φώτα, να θέσει σε λειτουργία το aircondition κτλ... και γενικότερα να διαχειριστεί άλλες συσκευές του οικήματος.

Όταν έχει τοποθετηθεί το CM100 όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα που είναι στην ίδια γραμμή με το CM100 μπορούν να λειτουργήσουν ως πληκτρολόγια επιτρέποντας στον χρήστη να κάνει λειτουργίες από οποιαδήποτε μέρος του οικήματος.

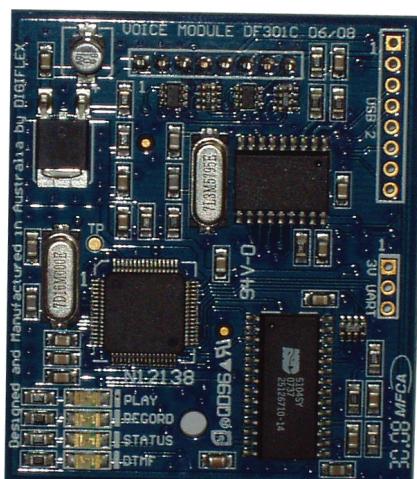

Το CM100 συνδέεται στο Vision μέσω της θύρας "Voice Module" που υπάρχει πάνω στην πλακέτα του κέντρου.



ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ  
Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

➡ Χρήση Του Τοπικού Τηλεφώνου Ως Πληκτρολόγιο.
➡ Απομακρισμένη Επίβλεψη Του Συστήματος.
➡ Περιμετρικός Οπλισμός Του Συστήματος Από Τηλέφωνο της Ίδιας Γραμμής
➡ Απομακρυσμένη Διαχείριση Των Εξόδων
➡ Χρησιμοποιείται Ως Πρωτεύουσα ή Δευτερεύουσα Διαδρομή Αναφορών
➡ Λαμβάνει Φωνητικές Πληροφορίες Από Κάθε Τηλέφωνο

➡ Ασφαλής Σύνδεση Μέσω Κωδικού PIN
➡ Δεν χρειάζεται Επιπλέον Καταγραφικό Φωνής
➡ Υψηλή Προστασία Από Κεραυνούς
➡ Μια Επιπλέον Ελεύθερη Θέση Για Προσθήκη Κάποιου Άλλου Module
➡ Λαμβάνει Φωνητικές Πληροφορίες Από Κάθε Τηλέφωνο

**VISION**  
**SECURITY CONTROLLER**

## ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

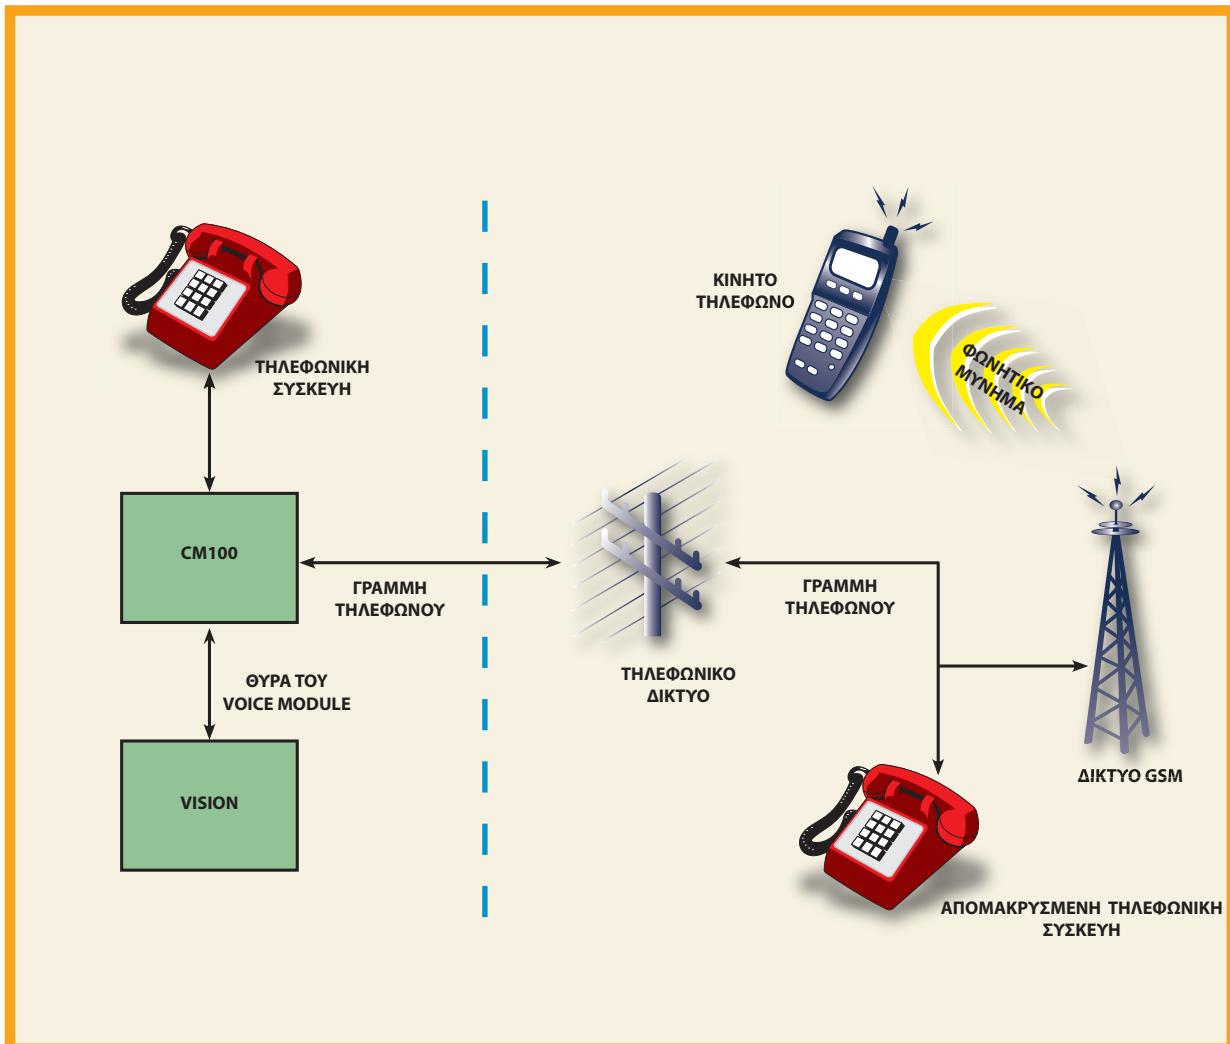

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CM100	MODULE Φωνητικών Εντολών Για To Vision
Ρεύμα	50mA Stand-by
Μέθοδος Αναφοράς	Φωνητικά Μηνύματα Στον Πρώτο ή Στον Δεύτερο Δέκτη
Χωρητικότητα	400 Μηνύματα
Θερμοκρασία	0°Έως 55°C Θερμ. Λειπουργίας - Σχετική Υγρασία 5% Έως 85% Στους 30°C
Εγγύηση	3 Χρόνια Από Την Ημερομηνία Κατασκευής του Προϊόντος
Διαστάσεις	115mm (W), 86mm (D), 30mm (H)
CM100	Οδηγίες Χρήσης



Διάθεση Από: