

Σειρά JK

AIPHONE®

Έγχρωμη Θυροτηλεόραση για Μονοκατοικίες
με Ευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση

Μεγαλύτερο οπτικό πεδίο στην ασφάλειά σας!



Η σειρά JK με τον **ευρυγώνιο φακό** και το χειριστήριο **Pan Tilt & Zoom** εξασφαλίζει το **διπλάσιο εύρος οπτικής** από τις συμβατικές **θυροτηλεοράσεις**

Έγχρωμη Θυροτηλεόραση για Μονοκατοικίες με Ευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση Σειρά JK



Μόνιτορ JK-1MD

Θυροτηλέφωνο JK-1SD

Σταθμός εισόδου JK-DVF

Σταθμός εισόδου JK-DV

Σταθμός εισόδου JK-DA

Δυνατότητες συστήματος:


- Έλεγχος 1 εισόδου από 1 ή 2 εσωτερικά σημεία.
- Επίτοιχα έγχρωμα μόνιτορ και θυροτηλέφωνα ανοικτής συνομιλίας.
- Χειριστήριο Pan Tilt & Zoom (μεταβλητής εστίασης) στα μόνιτορ.
- Ενδοεπικοινωνία γενικής κλήσης (all call).
- 3 διαφορετικοί τύποι σταθμών εισόδου με έγχρωμη κάμερα και ευρυγώνιο φακό Pan Tilt & Zoom. Επιλέξτε τον σταθμό εισόδου που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις:
- JK-DV: Επίτοιχος, αντιβανδαλιστικός από χυτό μέταλλο με θέση για το όνομα.
- JK-DVF: Εντοιχιζόμενος, αντιβανδαλιστικός από ανοξείδωτο ατσάλι με θέση για το όνομα.
- JK-DA: Επίτοιχος, με πλαστική πρόσοψη.
- Ανοικτή συνομιλία με αυτόματη ενεργοποίηση (hands-free) ή press-to-talk.
- Εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ακόμα και τη νύχτα. Η αυτόματη ενεργοποίηση λευκού LED στην κάμερα επιτρέπει την έγχρωμη εικόνα στο μόνιτορ ακόμα και τη νύχτα.

- Πλήκτρο για τη ρύθμιση ευαισθησίας φωτεινότητας.
- Έξοδος video σήματος NTSC για σύνδεση σε οθόνη H/Y, τηλεόραση, DVR κλπ.
- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό ανιχνευτή (πυρκαγιάς, κίνησης κλπ).
- TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5"
- Δυνατότητα αυτόκλησης (Monitoring) για οπτικοακουστικό έλεγχο της εισόδου, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήση και χωρίς ο εσωτερικός ήχος να ακούγεται έξω.
- Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης ομιλίας / έντασης κουδουνίσματος.
- Πλήκτρο προαιρετικών λειτουργιών. Για τον έλεγχο μίας εξωτερικής συσκευής / λειτουργίας (όπως γκαραζόπορτα, φως εισόδου κ.α.).
- Επέκταση ήχου κλήσης. Μεταφορά του ήχου κλήσης και σε 3° εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ στον κήπο).
- Δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου access control.

i Το κύριο μόνιτορ διατίθεται και με μνήμη καταγραφής επισκεπτών, κατόπιν ειδικής παραγγελίας (JK-1MED)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

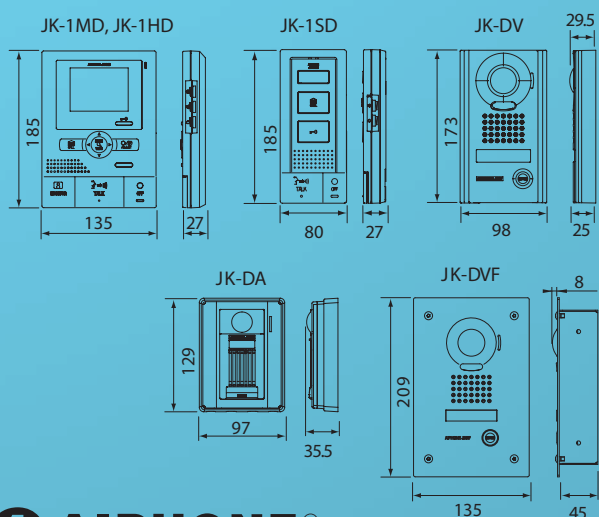

- KIT**
- JKS-1AD: JK-1MD & JK-DA
 - JKS-1ADV: JK-1MD & JK-DV
 - JKS-1ADF: JK-1MD & JK-DVF



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία	18V DC - PS-1810DIN
Κατανάλωση	Max 400mA (JK-1MED, JK-1MD), Max 200mA (JK-1HD), Max 120mA (JK-1SD), Max 95mA (JKW-BA)
Κλήση	Κουδούνισμα. Εικόνα & ήχος για 45 δευτερόλεπτα
Επικοινωνία	Διάρκεια περίπου 1 λεπτού ΑΥΤΟΜΑΤΗ (hands-free), ενεργοποιείται πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο TALK ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (press-to-talk), ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο TALK για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο
Μόνιτορ	Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών, τεχνολογία LCD TFT, 525 γραμμών
Έξοδος video	NTSC, 1Vp-p/75Ω
Νυχτερινή λήψη	Μέχρι 50cm από την κάμερα, με τη βοήθεια λευκών LED. Το φόντο παραμένει σκοτεινό για καλύτερη απεικόνιση των επισκεπτών
Κυπρί	24V AC/DC, 500mA (ξηρή επαφή N/O)
Συνδεσμολογία	Σταθμός εισόδου με το κύριο μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 2 συρμάτων, χωρίς θωράκιση Κύριο μόνιτορ με το δευτερεύον μόνιτορ: Χάλκινο καλώδιο 4 συρμάτων, χωρίς θωράκιση
Αποστάσεις καλωδίων	Από το μόνιτορ έως τον σταθμό εισόδου: 50m (0,65mmΦ), 100m (1,0mmΦ) Από το κύριο μόνιτορ έως τελευταίο δευτερεύον: 50m (0,65mmΦ), 100m (1,0mmΦ)
Είδος καλωδίων	Χρησιμοποιήστε απλά παράλληλα τηλεφωνικά σύρματα (όχι συστραμμένα), κατά προτίμηση μονόκλινα. Συνιστάται η χρήση καλωδίου από PE. Με άλλους τύπους καλωδίων οι μέγιστες αποστάσεις μπορεί να διαφέρουν.